




Serie G2 12, hydraulisch

Best. Nr.	Max. Zugkraft	Motor	Drehrichtung Trommel
1-105440	5 443 kg	Hydraulisch, 65 ccm	 Ansicht vom Motorende



► Technische Daten

Max. Zugkraft:	5 443 kg
Motor:	Hydraulisch, 65 ccm, ausrichtbar in 4 Positionen
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	57 l/min
Max. Arbeitsdruck:	172 bar
Seilempfehlung gem. EN14492-1:	27 m x 10,5 mm
Mindestbruchkraft empf. Seil:	110 kN
Max. Seillagen:	4
Trommeldurchmesser:	102 mm
Flanschdurchmesser:	209 mm
Trommellänge:	253 mm
Getriebe:	Planetengetriebe, Gehäuse in 12 Positionen ausrichtbar
Freilauf:	Manuell, Hebel
Übersetzung:	36:1
Bremse:	Scheibenbremse
Abdichtung:	IP68 / IP69
Geräuschpegel:	86 dB
Betriebstemperatur:	-40°C bis 70°C
Versandgewicht:	39 kg
Standards:	SAE J706; 2011/65/EU: EN63000:2018; 2014/30/EU: EN50489:2010, ISO 7637-2:2011, CISPR25; 2006/42/EC: EN ISO 12100:2010, EN60529:1992+A2:2013; aufrüstbar gem. EN14492-1:2006

► Leistungsdaten


Max. Zuglast		Max. Seilgeschwindigkeit ohne Last	
Seillage	kg	Seillage	m/min
1	5 443	1	9,3
2	4 547	2	11,2
3	3 904	3	13
4	3 420	4	14,8

Leistung 1. (unterste) Seillage	
Zuglast kg	Druck bar
0	30
907	51
1 814	73
2 722	96
3 629	121
4 536	147
5 443	174



| Serie G2 12, hydraulisch

► Abmessungen in mm

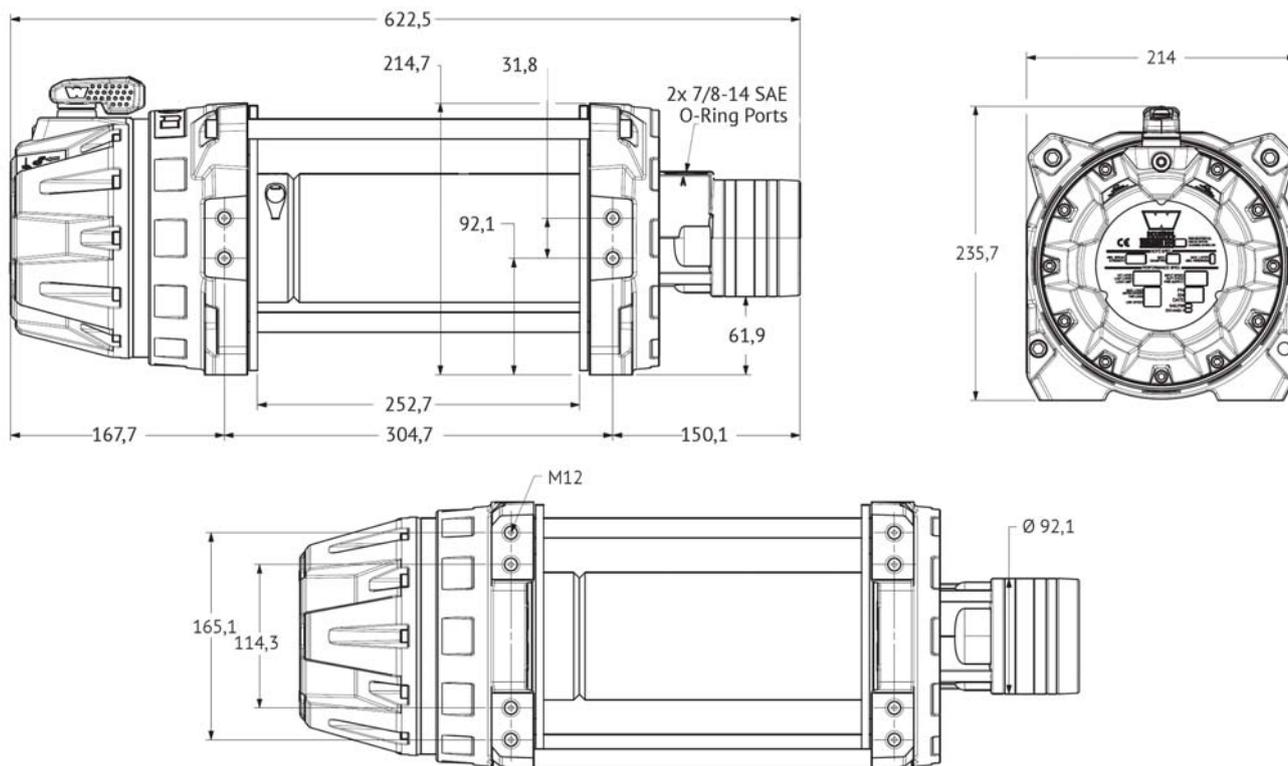

► Zubehörempfehlungen

Stahlseil	Rollenseilfenster	Seildruckplatte
		
Stahlseil mit Kausche und Haken, gemäß EN14492-1:2006	Zur korrekten Führung des Seils	Für gleichmäßiges Auf- und Abspulen, für Montage an Verbindungsstangen oben oder seitlich
Seilspulung	Funkfernbedienung	Freilaufsteuerungen
		
Zur korrekten Führung des Seils, ideal bei verdeckter Montage, inklusive Seildruckplatte	Reichweite bei optimalen Bedingungen bis 50 m, entspricht Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	Hebel (vormontierte Standardausstattung), Luftfreilauf, Hebel für manuelle Verlängerung oder Blindstopfen

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum.

WARN Import Deutschland:
 Taubenreuther GmbH
 Am Schwimmbad 8
 95326 Kulmbach
 Tel.: +49 92 21/95 62-0
 Internet: www.taubenreuther.de



WARN Import Österreich:
 Taubenreuther GesmbH
 Landstraße 18
 5102 Anthering /Salzburg
 Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
 Internet: www.taubenreuther.at