




Serie G2 15, hydraulisch

Best. Nr.	Max. Zugkraft	Motor	Drehrichtung Trommel
1-105550	6 804 kg	Hydraulisch, 80 ccm	 Ansicht vom Motorende



► Technische Daten

Max. Zugkraft:	6 804 kg
Motor:	Hydraulisch, 80 ccm, ausrichtbar in 4 Positionen
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	57 l/min
Max. Arbeitsdruck:	172 bar
Seilempfehlung gem. EN14492-1:	25 m x 11,5 mm
Mindestbruchkraft empf. Seil:	136 kN
Max. Seillagen:	3
Trommeldurchmesser:	102 mm
Flanschdurchmesser:	209 mm
Trommellänge:	253 mm
Getriebe:	Planetengetriebe, Gehäuse in 12 Positionen ausrichtbar
Freilauf:	Manuell, Hebel
Übersetzung:	36:1
Bremse:	Scheibenbremse
Abdichtung:	IP68 / IP69
Geräuschpegel:	86 dB
Betriebstemperatur:	-40°C bis 70°C
Versandgewicht:	40 kg
Standards:	SAE J706; 2011/65/EU: EN63000:2018; 2014/30/EU: EN50489:2010, ISO 7637-2:2011, CISPR25; 2006/42/EC: EN ISO 12100:2010, EN60529:1992+A2:2013; aufrüstbar gem. EN14492-1:2006

► Leistungsdaten


Max. Zuglast		Max. Seilgeschwindigkeit ohne Last	
Seillage	kg	Seillage	m/min
1	6 804	1	7,5
2	5 567	2	9,2
3	4 710	3	10,9

Leistung 1. (unterste) Seillage	
Zuglast kg	Druck bar
0	26
1 134	50
2 268	74
3 402	98
4 536	121
5 670	145
6 804	169



| Serie G2 15, hydraulisch

► Abmessungen in mm

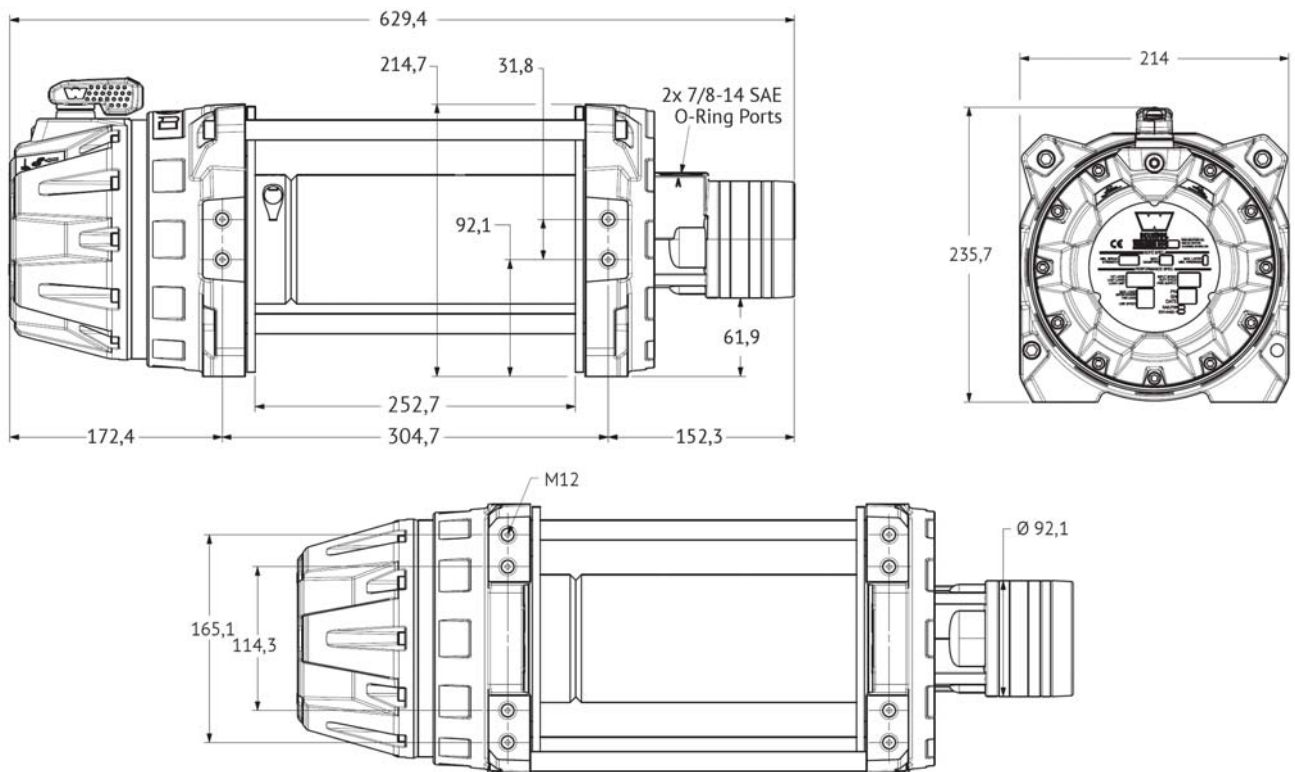

► Zubehörempfehlungen

Stahlseil	Rollenseilfenster	Seildruckplatte
Stahlseile mit Kausche, gemäß EN14492-1:2006	Zur korrekten Führung des Seils	Für gleichmäßiges Auf- und Abspulen, für Montage an Verbindungsstangen oben oder seitlich
Funkfernbedienung		Freilaufsteuerungen
Reichweite bei optimalen Bedingungen bis 50 m, entspricht Maschinenrichtlinie 2006/42/EG		Hebel (vormontierte Standardausstattung), Luftfreilauf, Hebel für manuelle Verlängerung oder Blindstopfen

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum.

WARN Import Deutschland:
 Taubenreuther GmbH
 Am Schwimmbad 8
 95326 Kulmbach
 Tel.: +49 92 21/95 62-0
 Internet: www.taubenreuther.de



WARN Import Österreich:
 Taubenreuther GesmbH
 Landstraße 18
 5102 Anthering /Salzburg
 Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
 Internet: www.taubenreuther.at