


» Rope Tamer Basis

TAUBENREUTHER

Best. Nr.: 1-244412

Max. Zugkraft: 4.000 kg

Typ: Basis Version unserer Seilspulvorrichtung mit 12V Seilwinde. Je nach Einsatzzweck kann diese Basis mit individuellen Komponenten perfekt an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst werden.

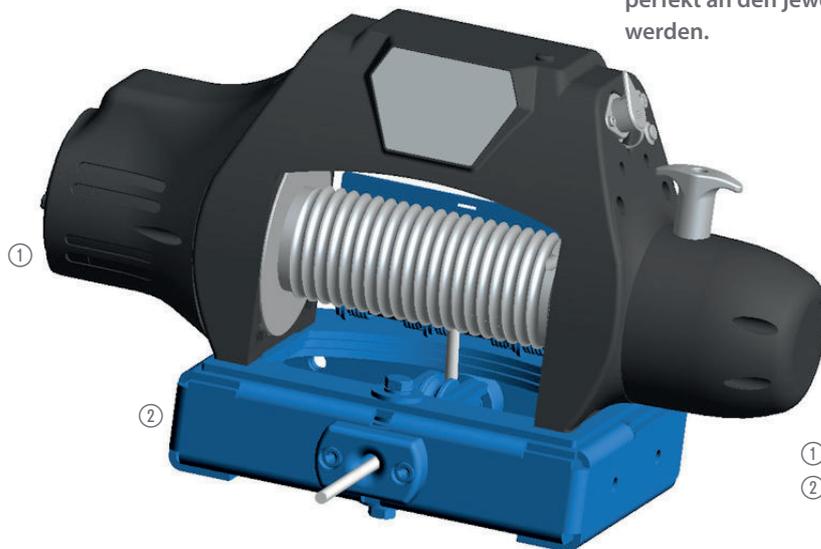

- ① Seilwinde
- ② Seilspulführung mit Seildruckplatte

> Technische Daten:

max. Zugkraft: 4.000 kg
Motor: 3,7 kW 12V
Bedienung: 5 m Kabelfernbedienung
Getriebe: 3-stufiges Planetengetriebe
Übersetzung: 159:1
Bremse: automatische Konusbremse, außerhalb der Trommel
Trommelmaße: 227 x 63,5 mm
Gewicht: 66 kg (inkl. Seilspulführung)
Seil: 25 m x 9 mm, MBK 86 kN
Abmessungen: L x T x H = 620 x 270 x 360 mm

> Lieferumfang:


ComeUp Seal Gen 2 Seilwinde mit Überlastschutz, TAURUS Seil 25 m x 9 mm, Kabelfernbedienung, Seilspulführung

> Messwerte:

Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	14,5	60	1 / 4.000
900	4,7	115	2 / 3.472
1.800	3,5	210	3 / 2.908
2.700	2,8	245	4 / 2.501
3.600	2,3	280	
4.000	2,1	380	


*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

> Optionales Zubehör




Distanzleisten unten, für die Montage auf ebenen Flächen

Best. Nr. 1-24448




Halter für Festmontage hinten, für Fixmontage oder als Aufnahme für Multi-Mount Adapter oder Zugmauladapter

Best. Nr. 1-24442




Doppelgriffe zum Heben und Tragen des Systems

Best. Nr. 1-24450



Adapter für Multi-Mount System, z.B. zum Einstecken in eine Multi-Mount Frontaufnahme, zus. 1-24442 erforderlich

Best. Nr. 1-24449



Zugmauladapter für die Anbindung an ein Zugmaul, in 2 Größen erhältlich

zus. 1-24442 erforderlich

Best. Nr. 16-2300 (für Bolzen bis 32 mm)

Best. Nr. 16-2310 (für Bolzen bis 38 mm)

Deutschland:
 Taubenreuther GmbH
 Am Schwimmbad 8
 95326 Kulmbach
 Tel.: +49 92 21/95 62-0
 Internet: www.taubenreuther.de

TAUBENREUTHER

Österreich:
 Taubenreuther GesmbH
 Landstraße 18
 5102 Anthering /Salzburg
 Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
 Internet: www.taubenreuther.at

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum.